



HDPE LIJNGOOT 10/9


Dankzij het brede assortiment goten, roosters en accessoires is er altijd een oplossing die voldoet aan de eisen die in de civiele en industriële sector gesteld worden.

Juist in de woningbouw en tuin- en landschapsaanleg zijn de eisen aan afwateringssystemen bijzonder hoog. Enerzijds moet het systeem eenvoudig en snel aan te leggen zijn, zowel door deskundigen als doe-het-zelvers. Anderzijds moet het optisch overtuigend en harmonisch in het totaalbeeld passen. Tegelijkertijd zijn de belastbaarheid, duurzaamheid en natuurlijk het rendement van belang.

De HDPE lijngoot 10/9 is leverbaar met diversen roosters, conform EN 1433.

Er zijn accessoires leverbaar zoals; een hoekstuk en verschillende eindkappen.

De HDPE lijngoten dienen gemonteerd te worden volgens de installatierichtlijnen.

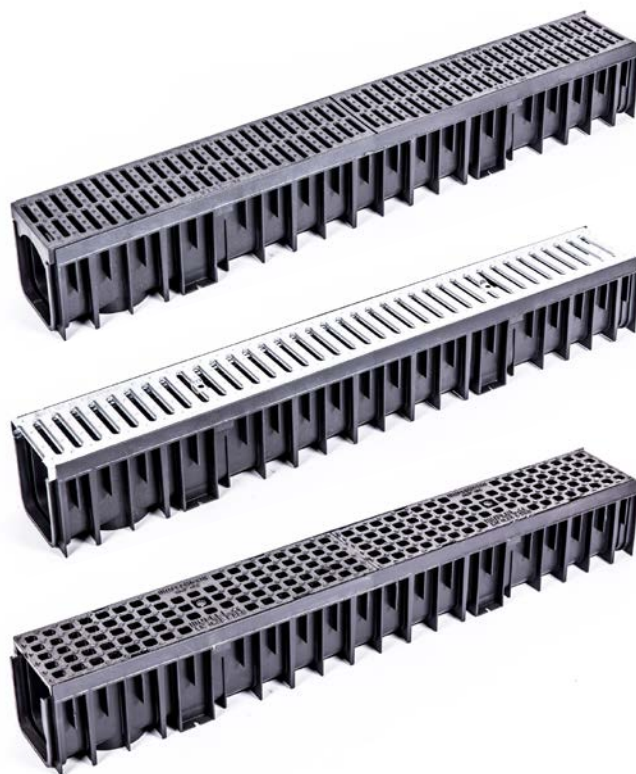

optionele eindkappen




optionele afvoeraansluiting



optioneel hoekstuk

Technische gegevens goot

Materiaal:	HDPE
Lengte:	1000 mm
Breedte uitwendig:	134 mm
Breedte inwendig:	100 mm
Hoogte uitwendig:	120 mm
Hoogte inwendig:	90 mm
Uitlaten onderkant:	Ø110 mm
Materiaal afdekking:	PE sleufrooster, verkeersklasse A15 Gegalvaniseerd sleufrooster, verkeersklasse A15 Gietijzeren maasrooster, verkeersklasse B125 Gietijzeren sleufrooster, verkeersklasse C250
Gewicht onderbak:	1,25kg

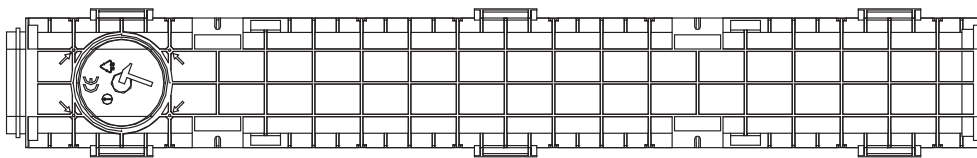

Detail A

