


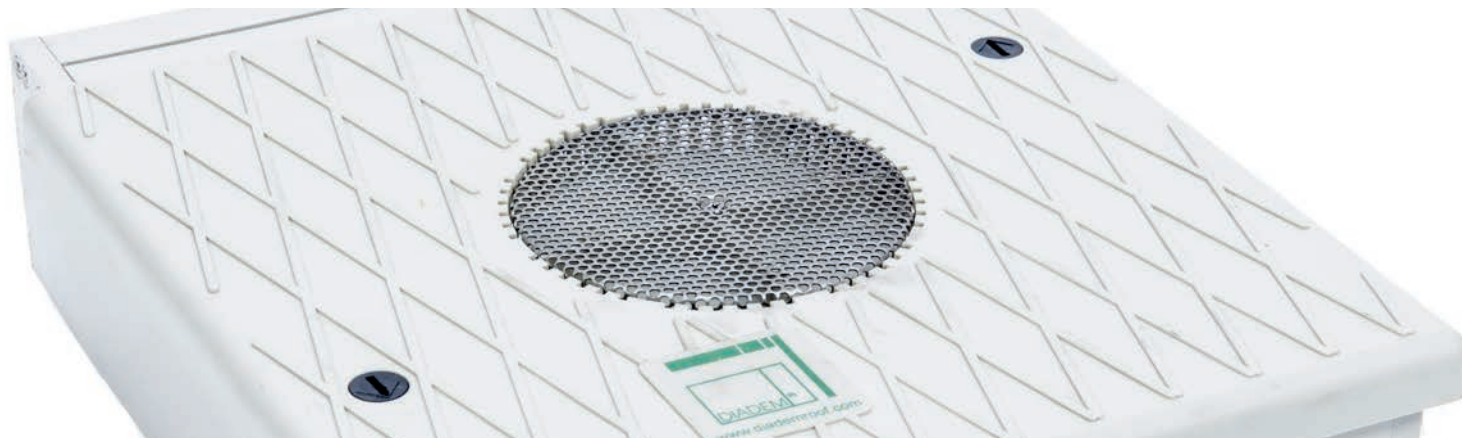

KSA DAKRAND CONTROLEPUT

Controleput voor extensieve begroeiing

KSA Controleputten zorgen voor een ongehinderde toegankelijkheid van het afvoerputje wanneer het vegetatiegebied aan de dakrand ligt. Omdat rond de dakafvoer voor planten het meest ideale groeiklimaat bestaat, moet de afvoer altijd te controleren en gemakkelijk te reinigen zijn. De scharnierende controleputdeksels zijn afsluitbaar.

KSA Controleputten zorgen er bij extensieve begroeiing voor dat plaatsing vakkundig kan geschieden. Tevens maakt het deskundig onderhoud en reiniging van de afvoeren die zich in de begroeiing bevinden mogelijk. De producten zijn, indien nodig, ook voor de aanleg van bewateringsinstallaties geschikt.

De controleputten moeten bij vlakke afwatering op de drainagelaag en bij lijnafwatering op de bescherm laag worden geplaatst. Extra bevestiging is niet nodig. De putten worden met grind omgeven om de begroeiing van de afvoer weg te houden.



Voordelen

- Geschikt voor alle gangbare rioolputjes.
- Stoot- en UV-bestendig.
- Bruikbaar voor verschillende waterafvoersystemen, zelfs geschikt voor aansluiting op drainagebuizen.
- Scharnierend deksel.
- De opname van oppervlaktewater is door een edelstalen zeef verzekerd.
- Verhindert instraling van de zon in het afvoerputje.
- Afsluitbaar.

Technische gegevens

Eigenschappen	KSA	Eenheid
Hoogte:	10 - 15 - 20 - 30	cm
Lengte x Breedte:	35x 30	cm
Openingen drain:	4x Ø 52	mm
Verankering drainageslang:	Aanwezig	
Materiaal Deksel:	Polypropyleen	
Materiaal put:	Polypropyleen	
Materiaal rooster in deksel:	Staal	
Materiaal schroeven:	RVS	
Kleur:	RAL 7032	

WWW.JOOSTENECODAK.NL

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Bemmel	Veilingweg 24	NL-6681 LA Bemmel	t +31 (0)481 424 721	bemmel@joostenecodak.nl
Delft	Voltaweg 3	NL-2627 BD Delft	t +31 (0)152 855 580	delft@joostenecodak.nl
Beverwijk	Lijndenweg 32b	NL-1951 NC Velsen-Noord	t +31 (0)251 261 800	beverwijk@joostenecodak.nl